

Zubehör- Programm

ASF 5001/ASF 6001

Die Fernbedienungen steuern per Draht folgende Funktionen: »rep.«, »rewind«, »rec«, »stop«, »play« und »ffwd«, sowie »rec. intrpt« (Aufnahme-Pause) der Tonbandmaschinen AS 5000 bzw. AS 6000.



ASP 5000/ASP 6000

Dieses Zusatzgerät schaltet nach Ablauf des Bandes die Tonbandmaschine auf Rücklauf und danach auf Wiedergabe. Außerdem ermöglicht das Gerät eine vorprogrammierte Aufnahme- bzw. Wiedergabe-Steuerung mit einer Zeit-Schaltuhr.

ASF 6010

Drahtlose Infrarot-Fernbedienung, mit der 3 Tonbandmaschinen, die mit dem entsprechenden Empfängerbaustein ausgerüstet sind, unabhängig voneinander gesteuert werden können.



Geschwindigkeits-Regelung ASG 10

Dieser Regelbaustein ermöglicht eine stufenlose Variation der Bandgeschwindigkeit bei Aufnahme- und Wiedergabetrieb. Der Anschluß erfolgt an der Fernbedienungsbuchse der AS 5000/AS 6000.

ASE 6010

Infrarot-Empfängerbaustein zum wahlweisen Anschluß an AS 5000 und AS 6000. Der Baustein setzt die Infrarot-Information der ASF 6010 in Steuersignale für die Tonbandmaschine um.




ASD 5000/ASD 6000

Nachrüstatz zur Impulssteuerung von Diaprojektoren.


ASA 5000

Abdeckhaube zum Schutz der Tonbandmaschine AS 5000. Der Abdeckhaube ist ein Griff beigelegt.



ASA 6000

Abdeckhaube zum Schutz der Tonbandmaschine AS 6000, jedoch ohne Griff.

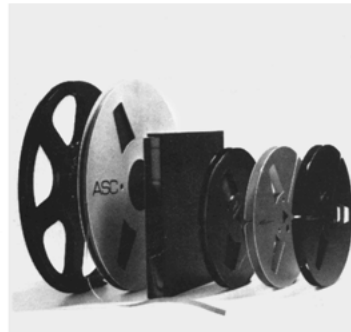

Spulen:

ASK 5000, Kunststoff-Spule, schwarz, ø 18 cm.

ASK 6000, Kunststoff-Spule, schwarz, ø 26,5 cm.

ASM 5000 sw/si, Metall-Spulen, schwarz (sw) oder silber (si), ø 18 cm.

ASM 6000 sw/si, Metall-Spulen, schwarz (sw) oder silber (si), ø 26,5 cm.

AST 5000 LH, Spezialband mit Rückseitenbeschichtung, 640 m auf 18-cm-Spule.

AST 6000 LH, Spezialband mit Rückseitenbeschichtung, 1100 m auf 26,5-cm-Spule.

ASC
electronic

Audio System
Componenten